

LOCTITE

BEYOND THE BOND

**EL DESGASTE LE QUITA
VIDA A SU EQUIPO
NOSOTROS LO
PROTEGEMOS**

UNA VISIÓN INTEGRAL DE LOS
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
PARA SU INDUSTRIA

Henkel

Henkel Adhesive Technologies

DESAFÍOS INDUSTRIALES COMUNES

Equipamientos en industrias pesadas como, minería, acero, energía y cemento, son los caballos de fuerza en el lugar de trabajo. Estos equipos son propensos a abrasión, erosión y corrosión severa, así como exposición química, fatiga superficial y más. El tiempo de inactividad constante por mantenimiento, reparación o reemplazo de piezas causa una interrupción en las operaciones y sin mencionar el impacto de los costos.

NUESTRAS SOLUCIONES

LOCTITE® lo tiene cubierto con un completo portafolio de productos de reparación, recuperación y protección de superficies como metal, caucho y concreto. Herramientas de reparación indispensables para los desafíos de su industria.

DESAFÍOS COMUNES



CORROSIÓN



CORTES Y RANURAS



SUPERFICIES EROSIONADAS



ABRASIÓN SEVERA



CORROSIÓN POR QUÍMICOS



FUGAS



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES LOCTITE®

LOCTITE® siempre está en la búsqueda de soluciones para brindar valor a sus clientes. Como hemos comprobado, nuestra gama de recubrimientos protectores cumple con los más altos estándares con una capacidad excepcional para hacer frente a un desgaste extremo, altas temperaturas y los entornos más duros.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES ANTIDESGASTE

LOCTITE® PC 7218 WEARING COMPOUND
LOCTITE® PC 7219 HIGH IMPACT WEARING COMPOUND
LOCTITE® PC 9599 FAST CURE WEARING COMPOUND
LOCTITE® PC 9593 FAST CURE HIGH IMPACT WEAR RESISTANT COATING
LOCTITE® PC 7332 SILICON CARBIDE PNEU WEAR

SOLUCIONES DE RECUBRIMIENTO

LOCTITE® PC 7227 BRUSHABLE CERAMIC
LOCTITE® PC 7319 CHEMICAL RESISTANT COATING
LOCTITE® PC 7255 SPRAYABLE CERAMIC

REPARACIÓN DE CAUCHO

LOCTITE® PC 7393 RAPID RUBBER REPAIR
LOCTITE® PC 7383 HIGH IMPACT ABRASION RESISTANT COMPOUND


REPARACIÓN DE METAL

LOCTITE® PC 7222 WEAR RESISTANT PUTTY
LOCTITE® EA 3463 METAL MAGIC STEEL
LOCTITE® EA 3478 SUPERIOR METAL



CONTACTA A UN INGENIERO LOCAL DE LOCTITE®

para comprender cómo te podemos ayudar a combatir lo inevitable.

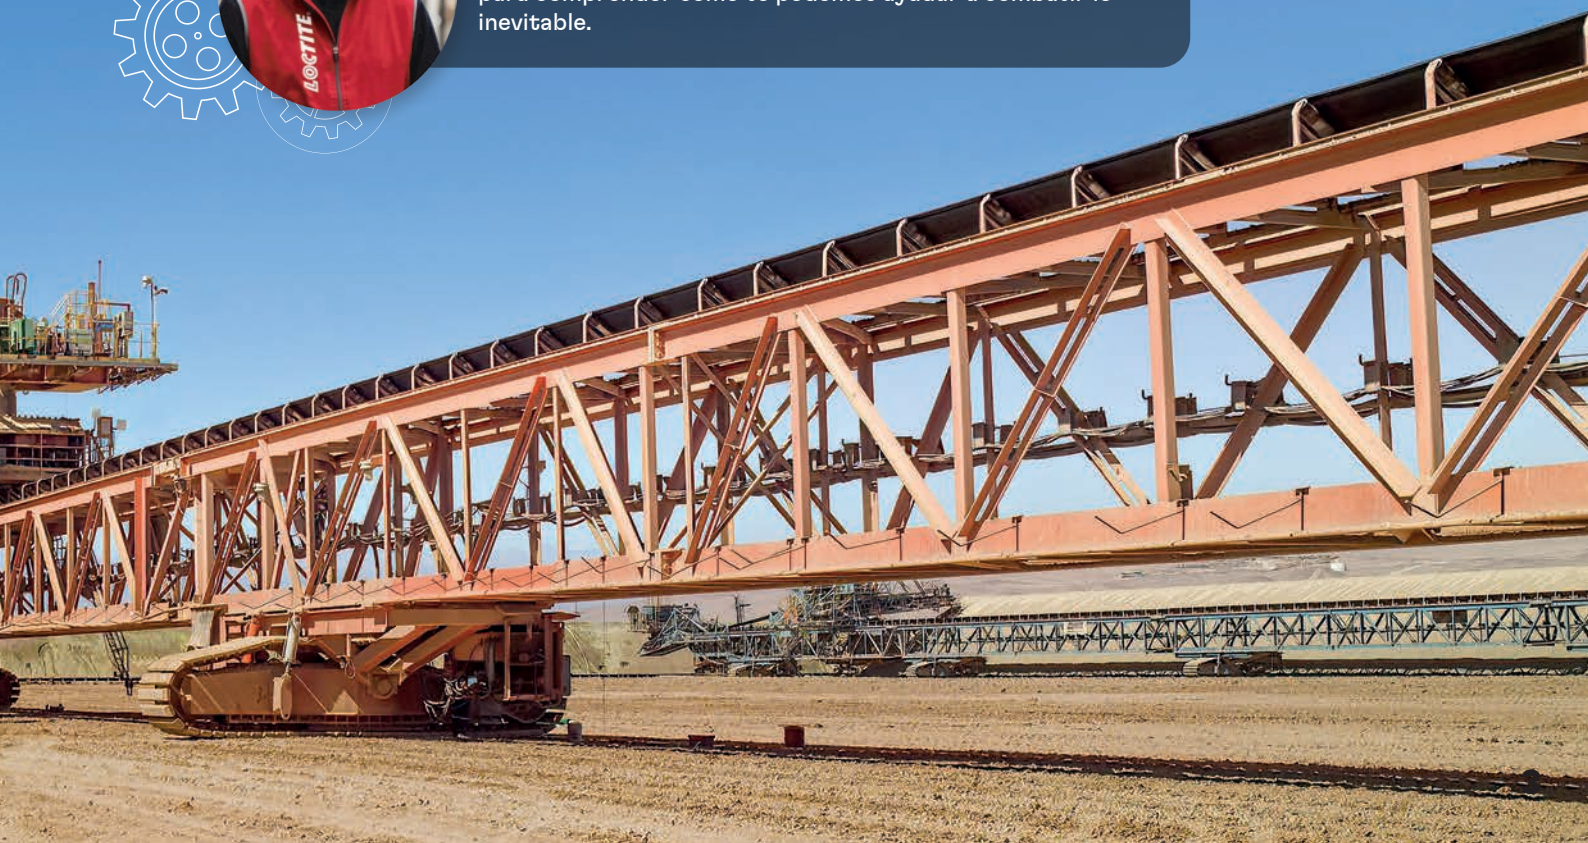



LOCTITE® PC 7218 WEARING COMPOUND

- Compuesto epoxi 2k base cerámica
- Resistencia extrema a la abrasión por deslizamiento
- Protege los metales de la abrasión de partículas gruesas
- Fácil de mezclar y aplicar por paleta



LOCTITE® PC 7219 HIGH IMPACT WEARING COMPOUND

- Protege las superficies de metal a la abrasión o erosión de partículas grandes
- Aplicable con espátula
- Ideal para piezas sometidas a altos impactos
- Adecuado para superficies sometidas a ataques químicos



LOCTITE® PC 9599 FAST CURE WEARING COMPOUND

- Compuesto epoxi 2k base cerámica
- Resistencia extrema a la abrasión por deslizamiento
- Protege los metales de la abrasión de partículas gruesas. Fácil de mezclar y aplicar por paleta
- Curado rápido



LOCTITE® PC 9593 FAST CURE HIGH IMPACT WEAR RESISTANT COATING

- Compuesto epoxi 2k a base de alúmina y carburo de silicio
- Matriz de goma endurecida para resistir impacto y abrasión de partículas gruesas
- Curado rápido dentro de las 4hs
- Fácil de mezclar y de bajo olor



LOCTITE® PC 7332 SILICON CARBIDE PNEU WEAR

- Compuesto epoxi 2k con relleno de carburo de silicio
- Extrema alta resistencia a la abrasión en seco/húmedo
- Resistente a alta temperatura húmeda a 90 °C
- Adecuado para aplicaciones que involucran abrasión húmeda y seca como bombas de desulfuración, bombas de lodos, codos y líneas de transporte



LOCTITE® PC 7227 BRUSHABLE CERAMIC

- Compuesto epoxi 2k base cerámica.
- Resistencia extrema a la abrasión por deslizamiento. Protege los metales de la abrasión de partículas finas. Fácil de mezclar y aplicar por paleta
- Consistencia ultra suave brochable con adhesión superior a la superficie metálica
- Utilicelo solo o como capa superior sobre productos de reparación de metales **LOCTITE®**
- Ideal para aplicaciones en bombas de agua de refrigeración, válvulas, intercambiador de calor y muchos otros



LOCTITE® PC 7319 CHEMICAL RESISTANT COATING

- Protege superficies de extremos ataques químicos
- Fácil de mezclar y usar, puede ser aplicado con brocha
- El acabado suave protege contra la fricción y las turbulencias
- Adhesión superior sobre una amplia gama de substratos metálicos
- Diseñado especialmente para resistir al ácido sulfúrico en alta concentración



LOCTITE® PC 7255 SPRAYABLE CERAMIC

- Protección con relleno de cerámica contra la corrosión por erosión
- Versión ultra suave y pulverizable proporciona un acabado de alto brillo y baja fricción
- Adhesión superior sobre una amplia gama de substratos metálicos
- Resistencia a altas temperaturas en húmedo, apto para aplicaciones en bombas, intercambiador en calor, tanques y recipientes
- Evaluado según as/nzs 4020: prueba de productos para uso en contacto con agua potable. Certificado N°: PTT40061



LOCTITE® PC 7393 RAPID RUBBER REPAIR

- Sistema de reparación de cintas de uretano 2k
- Diseñado para reparar de forma rápida y sencilla cintas transportadoras y otras piezas de caucho, uretano, PVC, metales y más
- Propiedades excepcionales de manipulación, curado y rendimiento, ideal para reparaciones rápidas in situ



LOCTITE® PC 7383 HIGH IMPACT ABRASION RESISTANT COMPOUND

- Compuesto de poliuretano de curado a temperatura ambiente. 100% sólido de dos componentes
- Alta resistencia a la abrasión y al impacto
- Aplicable con llana y se adapta a superficies elevadas e irregulares, no se hundirá ni se encogerá
- Ideal para bombas de lodo, celdas de flotación y otros equipos relacionados



LOCTITE® PC 7222 WEAR RESISTANT PUTTY

- Para superficies muy desgastadas
- No encoge ni se contrae
- Se puede utilizar en aplicaciones verticales o por encima de la cabeza
- Se ajusta a formas irregulares



LOCTITE® EA 3463 METAL MAGIC STEEL

- Masilla de reparación epoxi cargada de acero para reparaciones de emergencia de tanques, tuberías y fundición
- Versátil de dos componentes, fácil de usar
- Curado rápido en 10 minutos
- Rango de temperatura de funcionamiento -55 °C a +120 °C



LOCTITE® EA 3478 SUPERIOR METAL

- Epoxi bicomponente a base de ferrosilicio
- Curado rápido y mecanizable en 6 horas a 25 °C
- Alta fuerza comprensiva de 123 N/mm² (18,000psi) y dureza de shore d 86
- Ideal para reconstruir bombas, intercambiador de calor, máquinas, campos, tuberías y otros desgastes, en muchas industrias

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

PRODUCTO	TAMAÑO DEL ENVASE	IDH	RELACIÓN MEZCLA (POR VOLUMEN)	RELACIÓN MEZCLA (POR PESO)	TIEMPO DE TRABAJO (EN MINUTOS)	TIEMPO DE CURA (EN HORAS)	COBERTURA @ 6MM/ENVASE
LOCTITE® PC 7218 WEARING COMPOUND	25 lb	2579794	2:1	2:1	30	7	1000 g - 0,1 m ²
LOCTITE® PC 7219 HIGH IMPACT WEARING COMPOUND	25 lb	2579780	2:1	2:1	30	6	0,8 m ² = 0,63 cm
LOCTITE® PC 9599 FAST CURE WEARING COMPOUND	6 lb 25 lb	235599 2555741	2:1	2:1	10	3	2,5 kg = 0,20 m ²
LOCTITE® PC 9593 FAST CURE HIGH IMPACT WEAR RESISTANT COATING	10 kg	2607608	2:1	2:1	15	4	3 kg = 0,245 m ²
LOCTITE® PC 7332 SILICON CARBIDE PNEU WEAR	25 lb	2565509	4:1	4:1	30	6	10 kg = 0,74 m ²
LOCTITE® PC 7227 BRUSHABLE CERAMIC	6 lb	209825	2.75:1	4.2:1	30	24	908 g - 1m ² (a 0,5 mm espesor)
LOCTITE® PC 7319 CHEMICAL RESISTANT COATING	11 lb	209816	2,3:1	3,4:1	28 - 40	24	5450 g - 6,8 m ² (a 0,5 mm espesor)
LOCTITE® PC 7255 SPRAYABLE CERAMIC	1,125 ml	2462905	100:50	100:50	40 - 70	7	1 kg = 2,7 m ² (a 0,25 mm espesor)
LOCTITE® PC 7393 RAPID RUBBER REPAIR	400 ml	428557	1:1	1:1	1	2	400 ml - 568 cm ²
LOCTITE® PC 7383 HIGH IMPACT ABRASION RESISTANT COMPOUND	10 kg	2240637	100:40	100:47	50	24	1,26 m ² por kit 10 kg
LOCTITE® PC 7222 WEAR RESISTANT PUTTY	3 lb	209827	2:1	2:1	30	6	342 cm ² - 0,45 kg
LOCTITE® EA 3463 METAL MAGIC STEEL	113 gr	2641354	Ready to mix	Ready to mix	2	0.16	40 cm ²
LOCTITE® EA 3478 SUPERIOR METAL	1 lb	209822	1:1	100:56,5	20	6	370 cm ² - 0,45 kg

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocios: Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, la compañía con sede central en Düsseldorf, Alemania, emplea alrededor de 47.000 personas y mantiene posiciones líderes en el mercado global en los negocios de consumo e industrial, con marcas premium como LOCTITE®, Pritt® y Schwarzkopf Professional, entre otras.

HENKEL CHILE LTDA

Laguna Sur 9551 - Pudahuel
Santiago - Chile

Teléfono de atención técnica:
+56226188370

 /loctitelatam

 /loctitelatam

 /loctitelatam

 /loctitelatam

All marks used are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the U.S., Germany and elsewhere.
© 2026 Henkel Corporation. All rights reserved.